

FIG.1

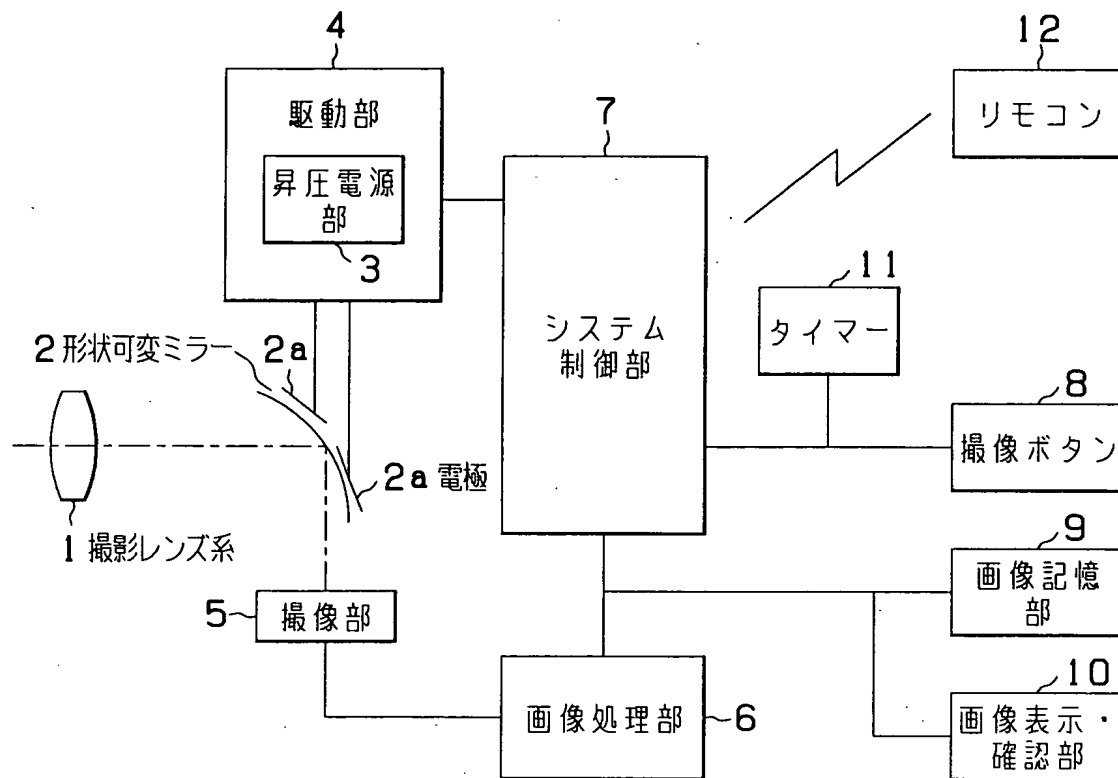


FIG.2

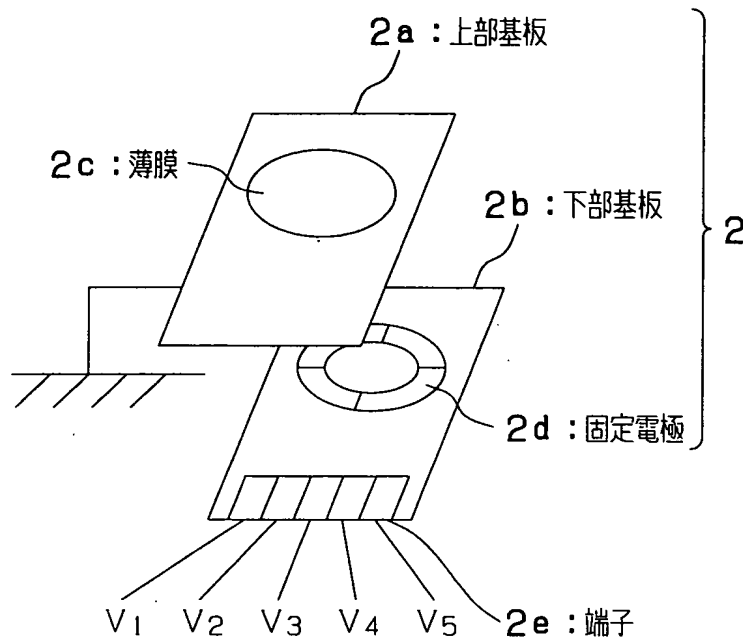


FIG.3

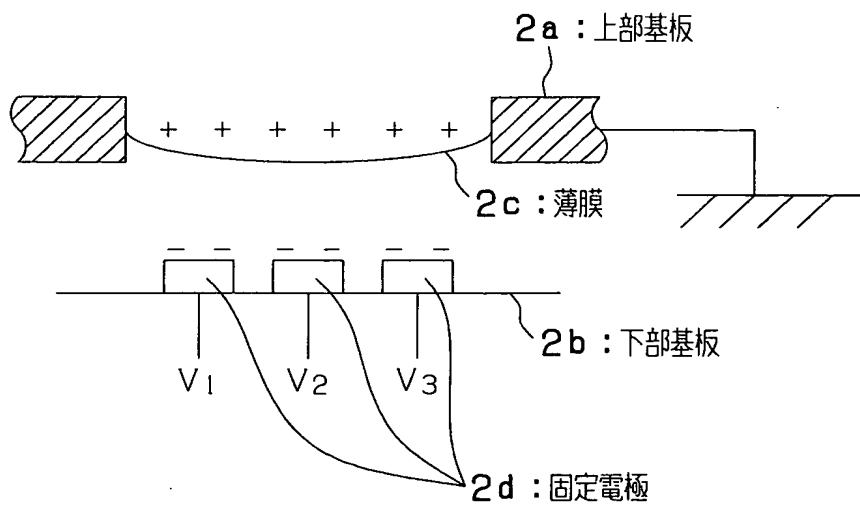


FIG.4

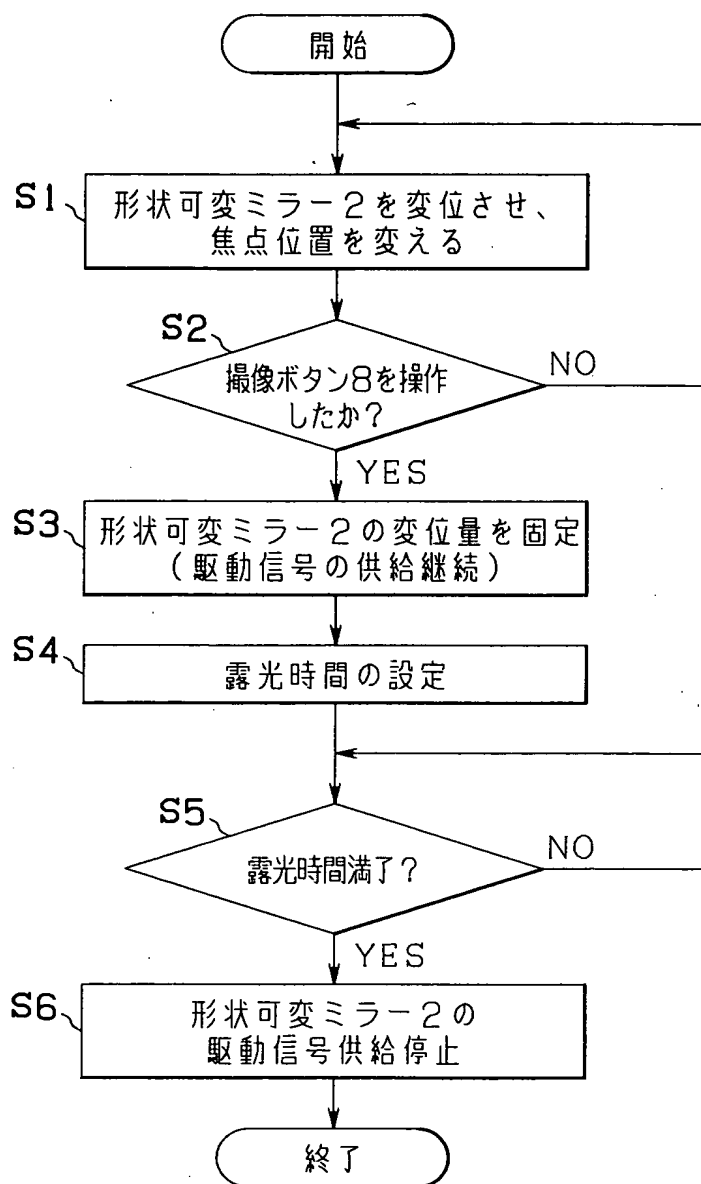


FIG. 5A

撮像素子動作

ドラフトモード	露光動作	フレーム読み出しモード	ドラフトモード
保持		開放	保持

FIG. 5B

形状可変ミラー駆動

FIG.6

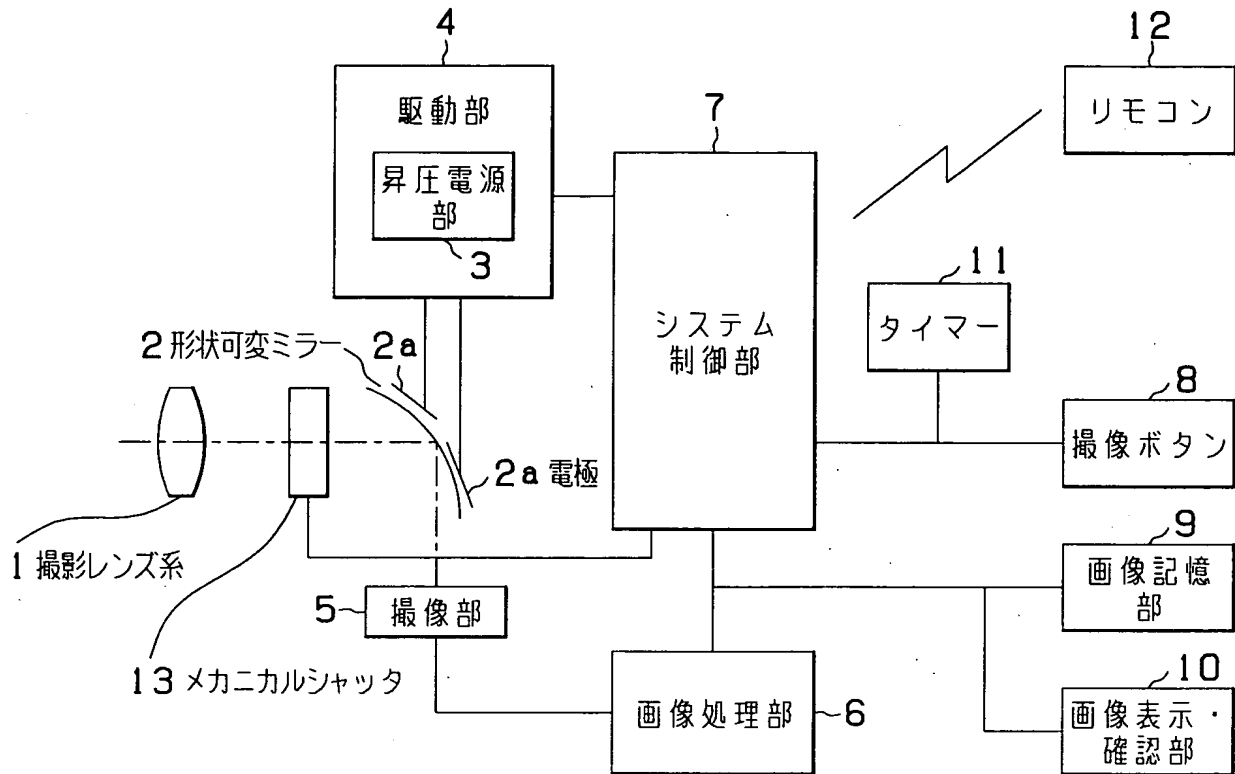


FIG. 7A

撮像素子動作	ドラフトモード	露光動作	フレーム読み出しモード	ドラフトモード
メカニカルシャッタ	開く	閉じる		開く
形状可変ミラー駆動	保持	開放		保持

FIG. 7B

FIG. 7C

FIG. 8A

撮像素子動作	ドラフトモード	露光動作	フレーム読み出しモード	露光動作	フレーム読み出しモード
形状可変ミラー駆動	保持				

FIG. 8B

FIG. 9A

撮像素子動作	ドラフトモード	露光動作	フレーム読み出しモード	露光動作	フレーム読み出しモード
メカニカルシャッタ	開く	閉じる			閉じる
形状可変ミラー駆動	保持				

FIG. 9B

FIG. 9C

FIG.10

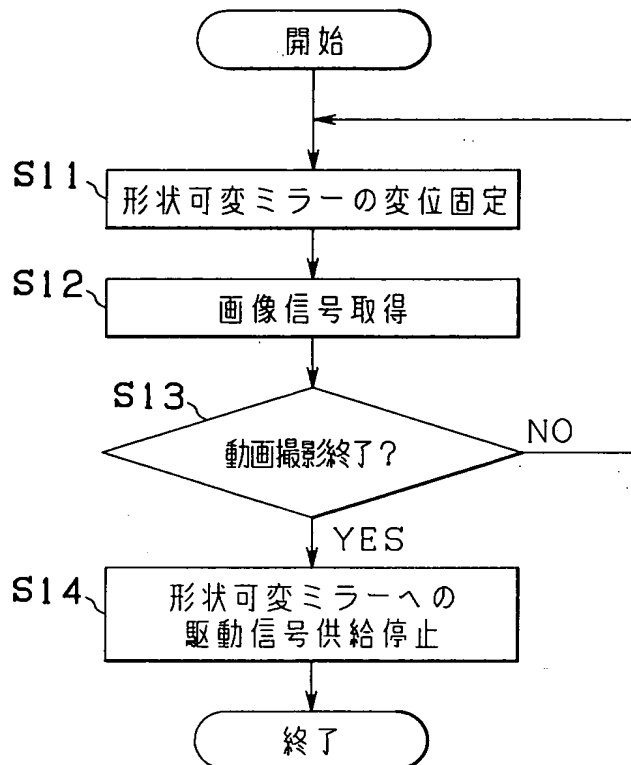


FIG. 11

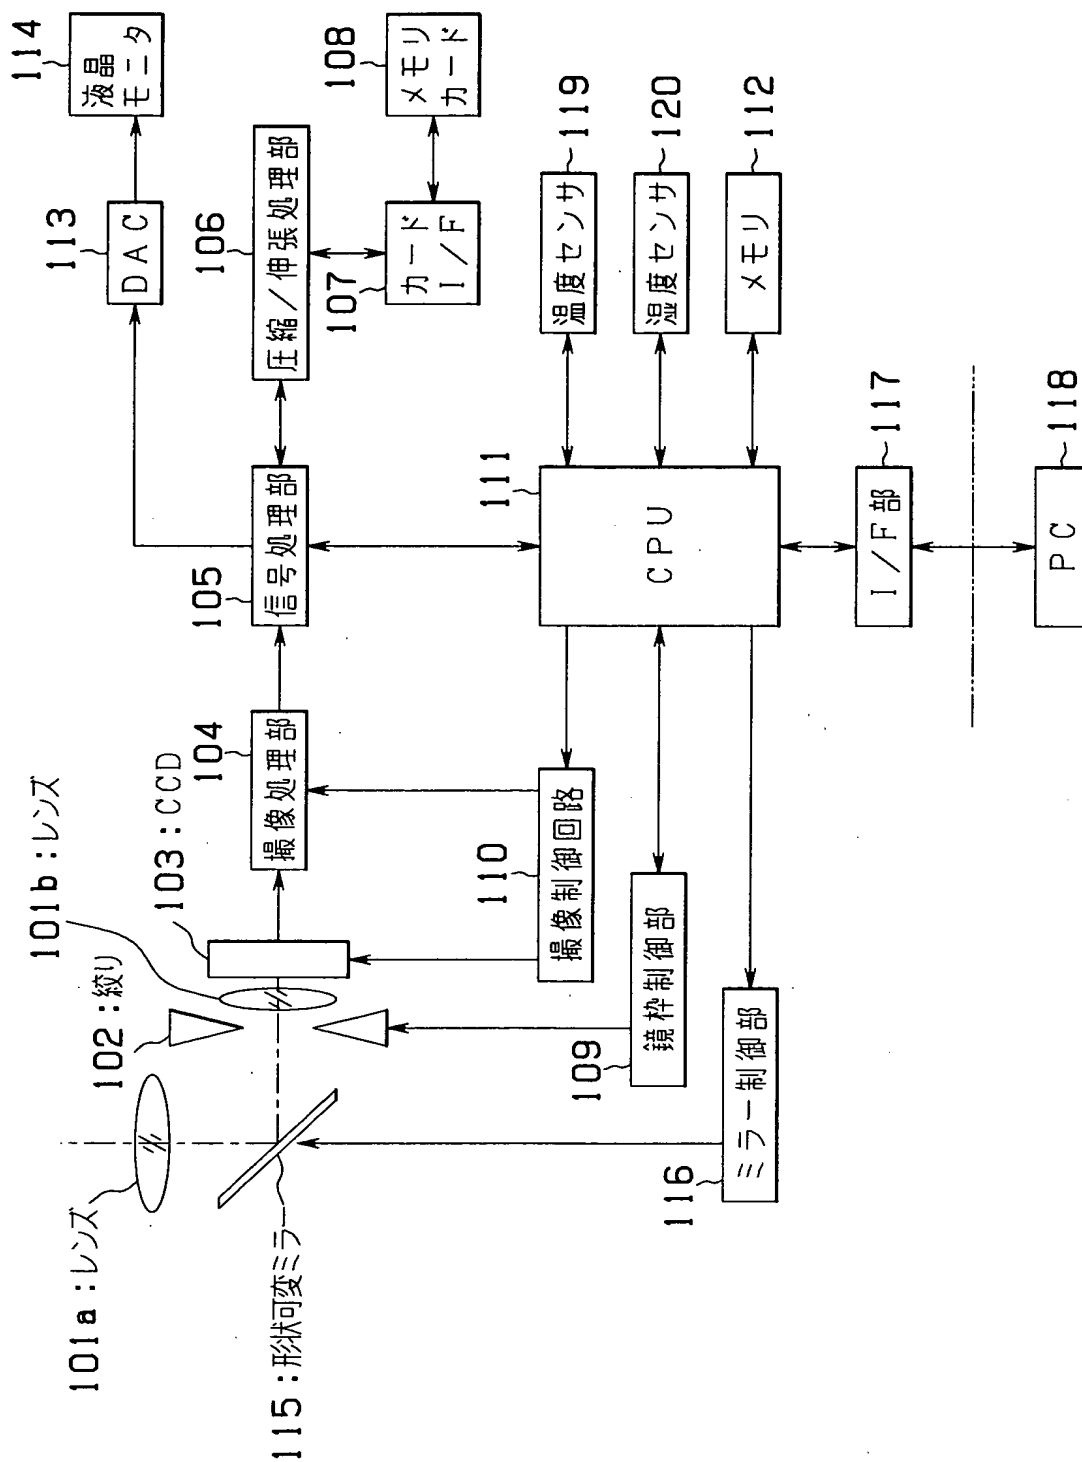


FIG.12

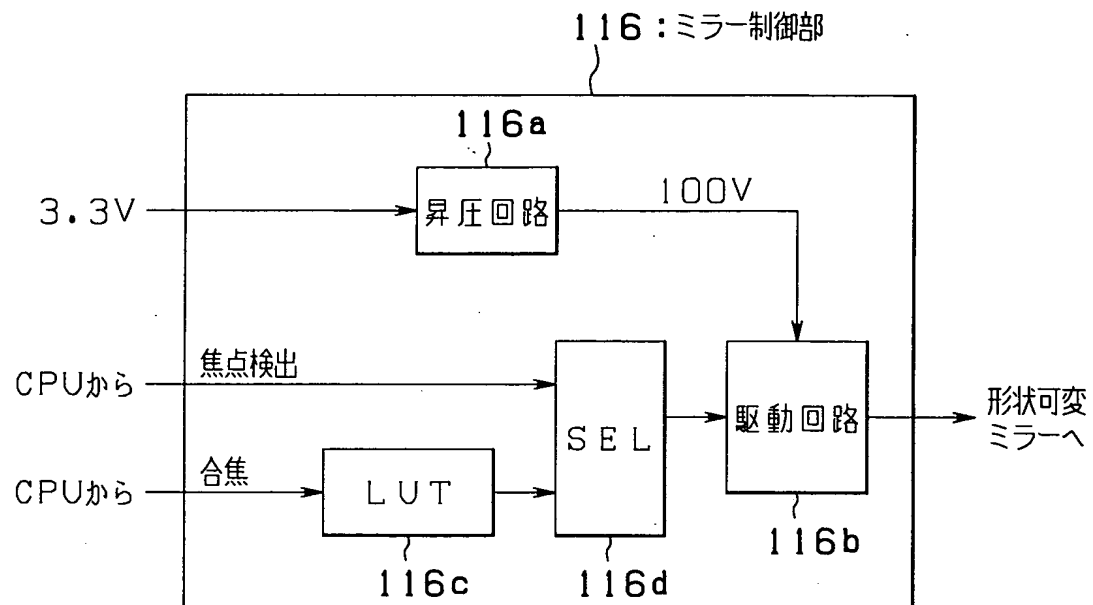


FIG.13

入力	出力				
	V1	V2	V3	V4	V5
0	D0_1	D0_2	D0_3	D0_4	D0_5
1	D1_1	D1_2	D1_3	D1_4	D1_5
2	D2_1	D2_2	D2_3	D2_4	D2_5
3	D3_1	D3_2	D3_3	D3_4	D3_5
.
.
.
125	D125_1	D125_2	D125_3	D125_4	D125_5
126	D126_1	D126_2	D126_3	D126_4	D126_5
127	D127_1	D127_2	D127_3	D127_4	D127_5

FIG.14

35mmフィルム換算 の焦点距離 (mm)	LUT入力	
	最短撮影距離	無限遠
35	10	98
50	20	108
65	30	118
80	24	112
95	18	106